


TIGHT Compressors Performances - Propane***

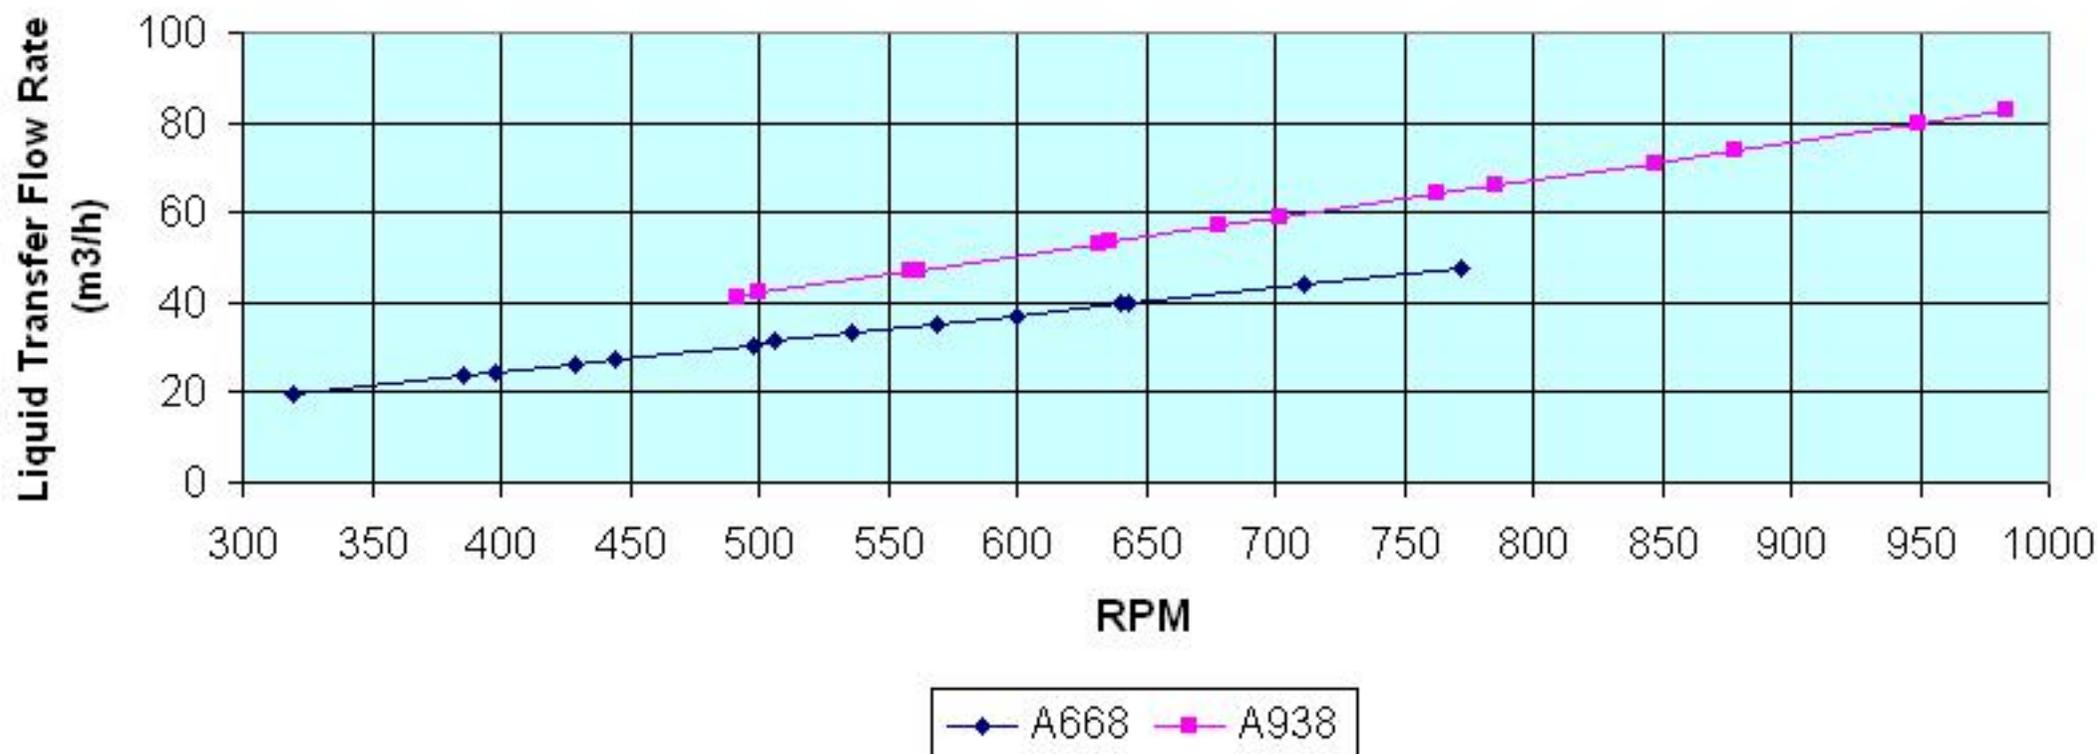

***Le portate di trasferimento liquido sono indicative e calcolate ad una temperatura di 21° C con un ΔP di 2 bar. Esse dipendono dalle perdite di carico del circuito, dalla temperatura e dal prodotto da trasferire. Tecnogas può supportare il cliente con un'analisi dettagliata.

***The liquid transfer flow rates are indicative and calculated on a temperature of 21°C and a 2bar ΔP . They vary according to the circuit pressure decay, the temperature and the product to be handled. Tecnogas can supply a detailed analysis if required.